

技術仕様 — AXIS T8310 コントロールボード

AXIS T8310 コントロールボード

モデル	AXIS T8311 ジョイスティック AXIS T8312 キーボード AXIS T8313 ジョグダイヤル
一般	
電源	USBインターフェース経由
ケーシング	ポリカーボネートABS
動作環境	温度: 0 °C ~ 60 °C
インターフェース	USB 1.1/2.0/3.0 準拠
認証・認可	EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, VCCI Class B, ICES-003 Class B, IEC/EN 60529 IP20
システム要件	Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Server 2000, Server 2003, Server 2012, USB 2.0ポート
対応製品	Axis ネットワークビデオカメラ, Axis ビデオエンコーダ

AXIS T8311 ジョイスティック

機能	ホール効果3軸ジョイスティック: X/Y: パン、チルト Z: スーム用ノブ 6個のアプリケーション定義ホットキー
偏向	正方形の区切り枠内 パン/チルト (XY): ±15° スーム (Z): ±25°
寸法 (高さ×幅×奥行き)	109×182×181 mm
重量	730 g
コネクタ	USB タイプ B
付属品	USB ケーブル (200 cm, PC との接続用) × 1, ユーザーガイド
AXIS Camera Station のバージョン要件	AXIS Camera Station バージョン 2.11 以上

AXIS T8312 キーボード


機能	22個のキー: 10個のアプリケーション定義ホットキー (うち5個はバックライト付き)、0~9、Tab、Alt
寸法 (高さ×幅×奥行き)	35×182×181 mm
重量	630 g
コネクタ	USB タイプ A × 2, USB タイプ B × 1
インターフェース	USB ハブ内蔵
付属品	USB ケーブル (40 cm, ユニット間接続用) × 1, USB ケーブル (200 cm, PC との接続用) × 1, ユーザーガイド
AXIS Camera Station のバージョン要件	AXIS Camera Station バージョン 3.30 以上

AXIS T8313 ジョグダイヤル

機能	6個のアプリケーション定義ホットキー
偏向	シャトル動作角度 160°
寸法 (高さ×幅×奥行き)	45×182×181 mm
重量	630 g
コネクタ	USB タイプ B
付属品	USB ケーブル (40 cm, ユニット間接続用) × 1, USB ケーブル (80 cm, ユニット間接続用) × 1, ユーザーガイド
AXIS Camera Station のバージョン要件	AXIS Camera Station バージョン 3.30 以上

外形寸法

1. AXIS T8313
2. AXIS T8311
3. AXIS T8312

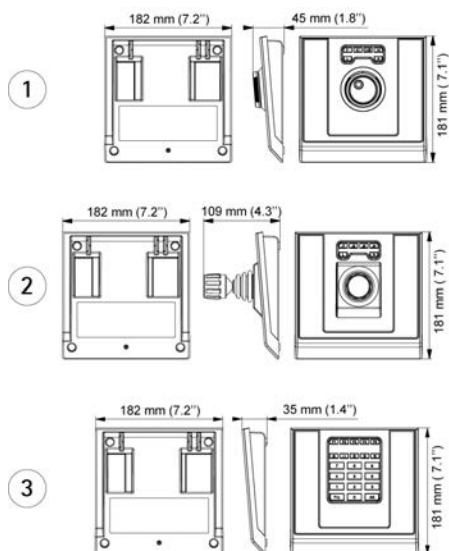

対応製品

1. Axis ネットワークカメラ
2. Axis ビデオエンコーダ

