NETWORKCAMERA SKB10

2メガピクセル ミニバレット型 ネットワークカメラ

SKB10は2メガピクセルの屋外ミニバレット型ネットワークカメラです。3Dノイズリダクション技術により低照度環境でも明瞭な映像を提供します。WDR（ワイドダイナミックレンジ）技術により、エントランスやATM、広いエリアなど明暗差の激しい場所でも監視することが可能です。

エントランス

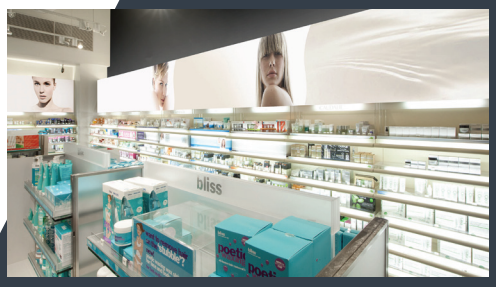

小売店

オフィス

- デジタルWDR
- 3Dノイズリダクション
- 2MP 2メガピクセルCMOSセンサ
- MicroSD/SDXC/カードスロット内蔵
- IP66
- デュアルストリーム
- 30fps@1920×1080
- IR最大照射距離15m
- ビデオローテーション
- 3軸 3軸機構

製品図解

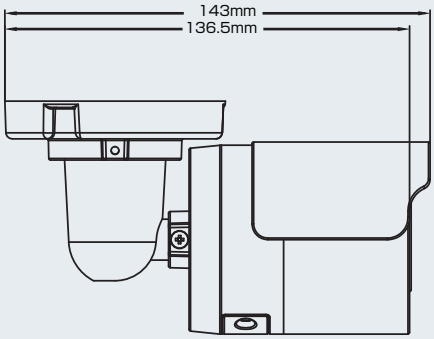





http://www.systemk.co.jp marketing@systemk.co.jp

SKB10 2メガピクセル ミニバレット型 ネットワークカメラ

システム情報

プロセッサ	ARM Based Processor
Flash	128MB
RAM	DDR3, 128MB
RTC (リアルタイムクロック)	○

カメラ

イメージセンサ	1/2.9" 2MP progressive CMOS sensor
最大解像度	1920x1080
レンズタイプ	Board mount, Fixed IRIS
焦点距離	f=2.8mm
口径	F2.0
画角	115.1° ,102.8° , 60.7° （16:9）
赤外線	赤外線最大照射距離(15m)
IR LED	850 nm
デイナイト	自動モード、デイモード、 ナイトモード、スケジュール
	赤外線カットフィルター付き
最低被写体照度	赤外線機能ON 時(白黒): 0 Lux

ネットワーク

ユーザー数	最大同時アクセス4
イーサネット	10Base-T/100Base-TX
ONVIF	サポート
プロトコル	IPv4/6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DynDNS, NTP, FTP, SMTP, RTSP, RTP, RTCP, QoS, UPnP, SAMBA Client, ARP

ローカルストレージ

ローカルストレージ	Micro SD/ Micro SDXC Card up to 128 GB

I/Oコネクタとインジケータ

ネットワークコネクタ	RJ-45
電源入力	PoE (IEEE 802.3af class 3) 、 DC 12V
消費電力	最大5.5W
LED表示	—
リセット	ボタン
外形寸法	ø60 mm x 74 mm x 143 mm
動作温度	-20℃~ 50℃
動作湿度	20% ~ 80% RH
安全性認定	CE, FCC (Part 15 Subpart B) and LVD

システム要件

OS	Microsoft Windows 7/ 8/ 10
ブラウザ	Microsoft IE 10以上, Opera, Chrome

ビデオ

圧縮方式	H.264 (MP/HP)/ MJPEG
最大ストリーム	2ストリーム
最大フレームレート	30fps @ 1920x1080
ビットレート	CBR (Constant Bit Rate) bit rate control
	VBR (Variable Bit Rate) bit rate control
	MBR (Maximum Bit Rate) bit rate control
画像方向	左右反転、上下反転、映像回転
画像設定	露光: 自動/手動
	ホワイトバランス: 自動/手動,
	ゲイン: 自動/手動
	逆光補正: On/Off
	フリッカレス: On/Off
	eWDR: 無効/低/中/高
	シャープネス、彩度、色彩、明るさ
	コントラスト調整（-10~10のレベルで調整可能)
プライバシーマスク	8箇所
OSD(オンスクリーンディスプレイ)	テキストオーバーレイ、タイムスタンプ

イベント管理

イベントトリガ	モーション検知、 手動トリガ ネットワークエラー, 定期的なトリガ
イベントアクション	FTP、SMTP、SAMBAおよびSDカードを経由してアップロード
	FTP、SMTP経由で通知
	SAMBAやmicroSDカードへのビデオ録画

その他

ソフトウェア	Free bundled 64CH software
WDR	デジタルWDR
3軸機構	○
ハウジング	IP66

パッケージ内容

付属品	アライメントステッカー x 1
	ねじパック x 1
	ソフトウェアCD x 1 (簡単設定ツール,録画ソフト,
	クイックインストールガイド、ユーザーマニュアル)

※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。

SystemK Corporation 株式会社システム・ケイ

本　社／〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4丁目1番地2 KDX札幌ビル 7F

東京支社／〒108-8050　東京都港区白金１丁目１７番３号　NBF プラチナタワー２階

https://www.systemk.co.jp/